FRATELLI ZUCCHINI

ADESIVI & SIGILLANTI

LINEA ARREDAMENTO

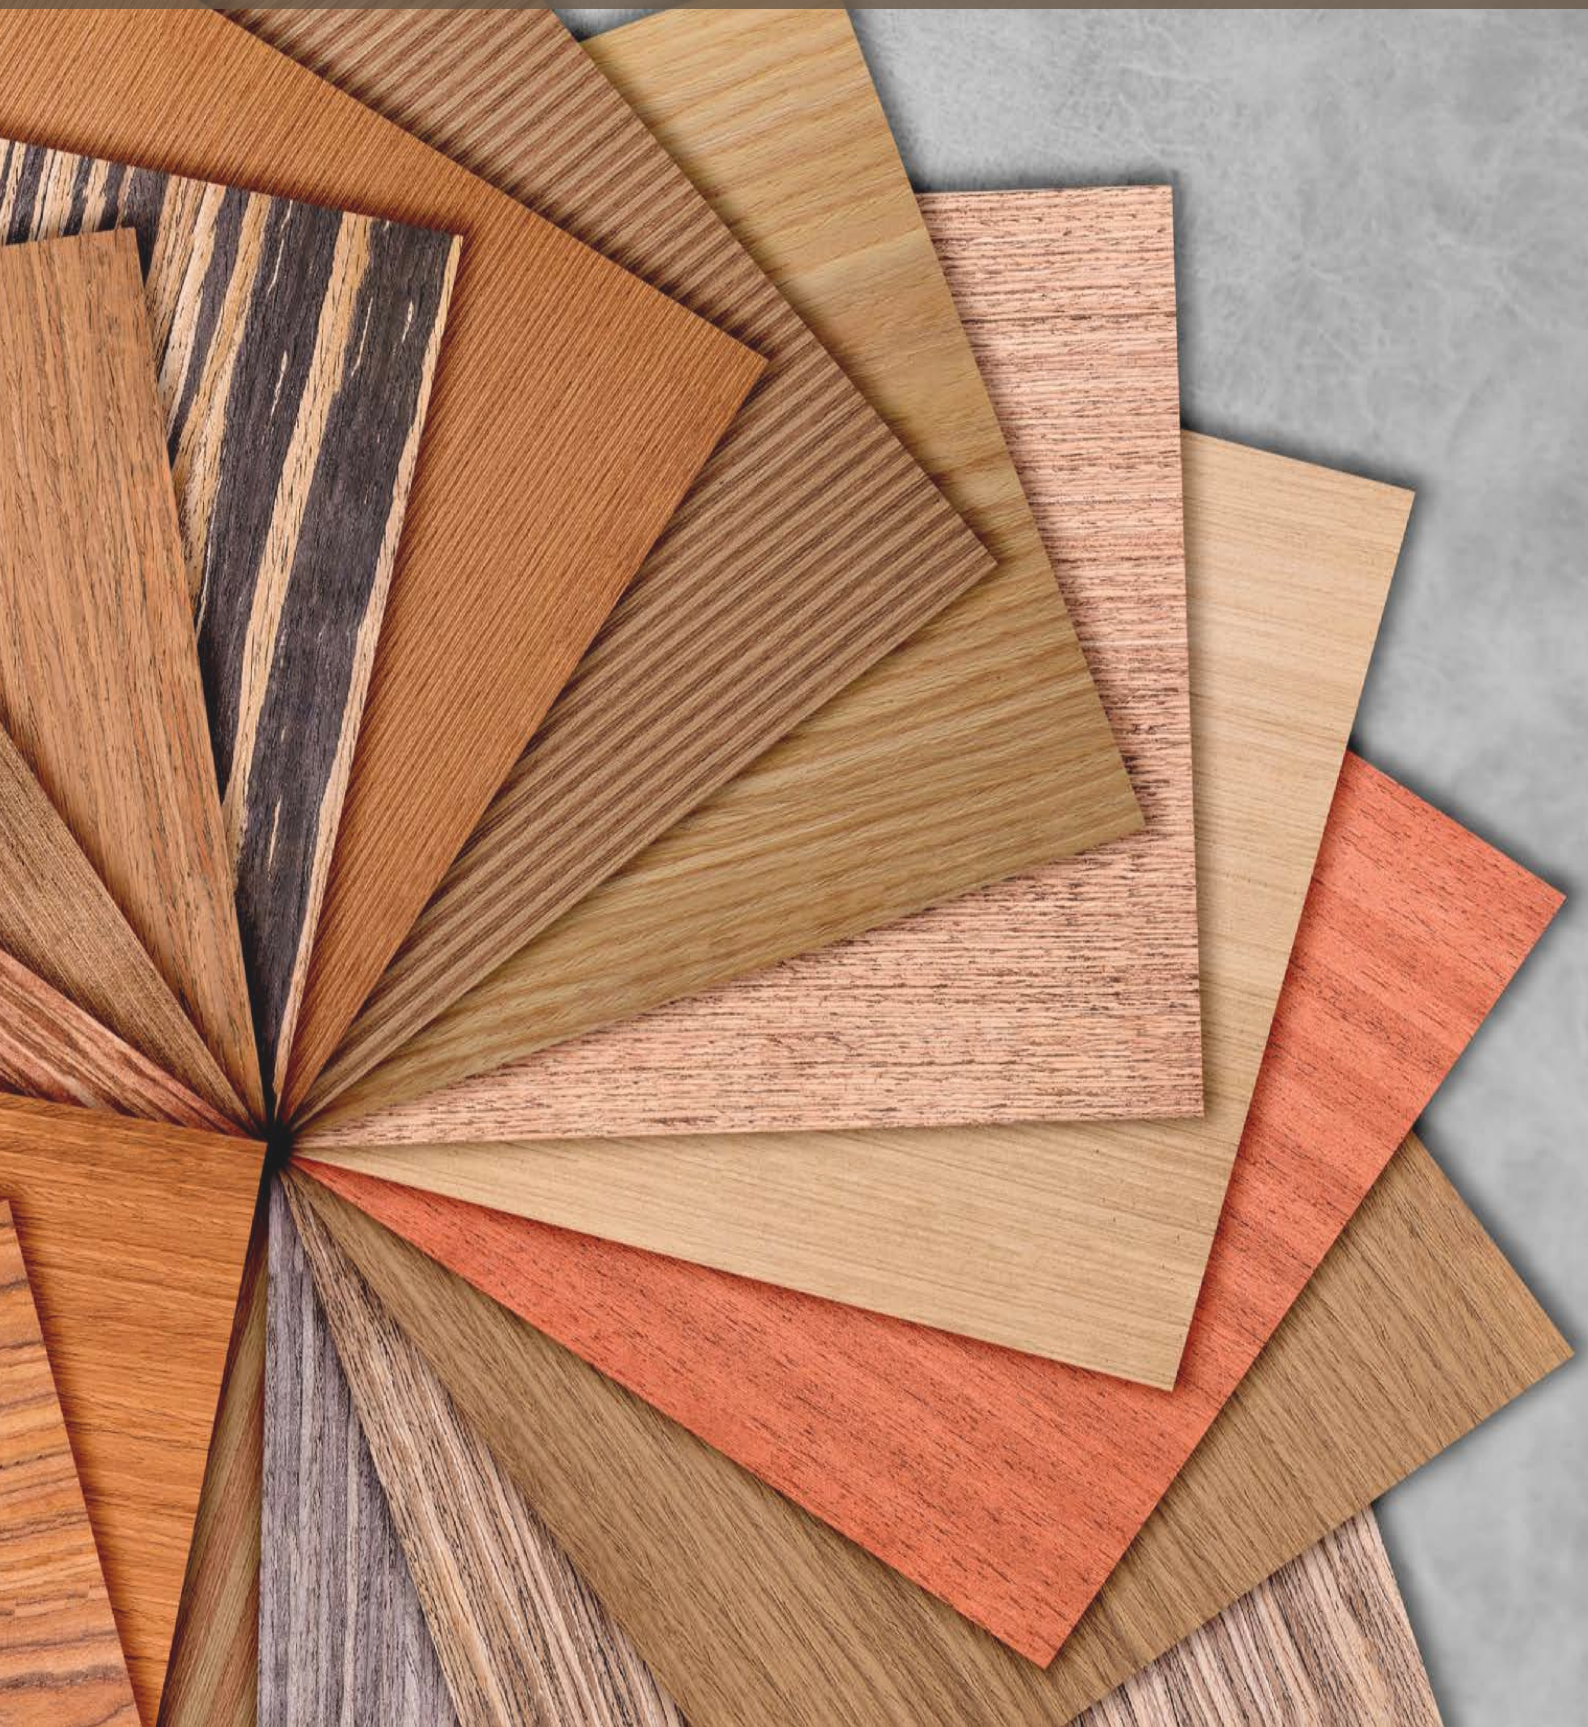

Fratelli Zucchini: da oltre 50 anni risolviamo i vostri problemi di adesione e sigillatura

Fratelli Zucchini è un'azienda tutta italiana nata nel 1930.
Alla fine degli anni '50 ha specializzato la propria attività nella progettazione e produzione di adesivi e sigillanti per l'industria e per il professionista.
Grazie anche alla collaborazione tecnologica con importanti gruppi internazionali del settore, al suo costante impegno per la ricerca e all'attenzione riservata all'identificazione della migliore soluzione ai problemi di adesione e sigillatura, **Fratelli Zucchini** costituisce una delle maggiori e più qualificate realtà italiane ed europee nel settore.
La strategia di prodotto sviluppata da **Fratelli Zucchini** è supportata dall'esperienza ed efficacia del suo team di assistenza tecnica e dall'efficienza dell'organizzazione, certificata secondo il Sistema Qualità a norma **ISO 9001**.
Dall'incontro tra l'esperienza di oltre 50 anni vissuti a contatto con le esigenze dell'industria e le opportunità offerte dalla nuova tecnologia, sono stati sviluppati da **Fratelli Zucchini** decine di prodotti originali e unici dedicati alla soluzione di specifiche problematiche di adesione e sigillatura.
Fratelli Zucchini è leader nazionale ed europeo nelle tecnologie per l'adesione e sigillatura su base **MS Polymer**.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

Adesivi vinilici	**4**
Adesivi a contatto	**5 - 8**
Adesivi termo fusibili	**9**
Adesivi e resine da montaggio	**10 - 12**
Incolla e sigilla	**13 - 14**
Sigillanti	**15**

Z.TEX 25

Adesivo vinilico in classe D2 per legno e derivati

Caratteristiche: ad alte prestazioni, multiuso.
Di facile applicazione, alta viscosità, applicabile anche a spatola, non cola in verticale.
Diluibile fino al 20% con acqua, completamente trasparente.

Applicazioni: industria del legno e falegnameria.

Contenuto in solidi:	45% ± 1
Viscosità:	48.000 ± 10.000 mPa.s (Brookfield gir.7 vel.20 a 23°C)
pH:	5,0 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione:	3°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Codice	Colore	Confezione	UdV
1102078	-	Secchio 5 Kg.	1
1102079	-	Secchio 10 Kg.	1
1102096	-	Secchio 25 Kg.	1

Z.TEX 45

Adesivo vinilico in classe D2

Caratteristiche: professionale a film flessibile.
Rapido, completamente trasparente.

Applicazioni: idoneo per presse a caldo e ad alta frequenza, ebanisteria, falegnameria in genere.

Contenuto in solidi:	50 - 55 %
Viscosità (Brookfield gir.6, vel.20, 23°C):	10.000 - 20.000 mPa.s
pH:	4,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione:	2°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Codice	Colore	Confezione	UdV
1102085	-	Flacone 500 gr.	23
1102045	-	Barattoli 1 Kg.	24
1102046	-	Secchi 5 Kg.	1
1102047	-	Secchi 10 Kg.	1
1102097	-	Secchio 25 Kg.	1
1102175	-	Cisterna 1.100 kg.	-

Z.TEX 115

Adesivo vinilico in classe D3 di alta qualità

Caratteristiche: additivato rispetta la classe D4 (8/10 ore).
Presa rapida, ottima resistenza alla temperatura.

Applicazioni: per incollaggi ad alta coesione e incollaggi ad alta frequenza.
Idoneo per legni duri, massici, **specifico per legni esotici**.

Contenuto in solidi:	45% ± 1
Viscosità (Brookfield gir.5, vel.20, 23°C):	10.000 - 20.000 mPa.s
pH:	2,8 - 3,2
Temperatura minima di filmazione:	3°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Codice	Colore	Confezione	UdV
1102053	-	Secchio 5 Kg.	1
1102066	-	Secchio 25 Kg.	1

Z.PREN 2000

Adesivo neoprenico a solvente

Caratteristiche: viscosità media, spatolabile.
Utilizzabile anche su supporti non assorbenti, buona presa iniziale, non riposizionabile.

Applicazioni: idoneo per l'incollaggio di laminati, pellami, tessuti, lamierati, e molti rivestimenti non sensibili ai solventi.

Contenuto in solidi:	22 - 26 %
Viscosità:	6.000 - 9.000 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Codice	Colore	Confezione	UdV
1102447	-	Latte 0,350 Kg.	24
1102393	-	Latte 0,850 Kg.	24
1102400	-	Latte 1,7 Kg.	12
1102361	-	Latte 3,50 Kg.	6
1102370	-	Latte 16 Kg.	1

Z.PREN 6517

Adesivo neoprenico a solvente

Caratteristiche: alta viscosità, spatolabile.
Utilizzabile anche su supporti non assorbenti, buona presa iniziale, buona resistenza alla temperatura, non riposizionabile.

Applicazioni: idoneo per l'incollaggio di laminati, pellami, tessuti, lamierati, e molti rivestimenti non sensibili ai solventi.

Contenuto in solidi:	25,5 - 28,5 %
Viscosità:	10.000 - 15.000 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Codice	Colore	Confezione	UdV
1102382	-	Latte 0,850 Kg.	24
1102367	-	Latte 3,50 Kg.	6

Z.PREN 9300 - 9300 F

Adesivo neoprenico a solvente a pennello

Caratteristiche: elevatissima presa iniziale.
Disponibile anche nella variante "F" con viscosità più bassa.

Applicazioni: idoneo per l'incollaggio di laminati, tessuti, pellami e molti altri rivestimenti non sensibili al solvente.

	Z.PREN 9300	Z.PREN 9300 F
Contenuto in solidi:	22 – 24 %	21 – 23 %
Viscosità (mPa.s**):**	2.400 - 2.600 (Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)	1.800 - 2.200

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Articolo	Codice	Colore	Confezione	UdV
9300	1100418	-	Latte 16 Kg.	1
9300	1100419	-	Latte 5 Kg.	6
9300 F	1100427	-	Latte 16 Kg.	1
9300 F	1100435	.	Latte 5 Kg.	6

Z.PREN 599/S

Adesivo neoprenico a solvente a spruzzo

Caratteristiche: evaporazione lenta, tack molto pronunciato.

Applicazioni: idoneo per l'incollaggio di laminati, tessuti, pellami e molti altri rivestimenti non sensibili al solvente.

Contenuto in solidi:	15,0 - 18,0 %
Viscosità:	300 - 500 mPas (Brookfield gir.3 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1102542	-	Latte 16 Kg.	1

Z.PREN 9901 HT - HTS

Adesivo neoprenico a solvente

Caratteristiche: ottima resistenza alle alte temperature. Disponibile sia a pennello nella versione HT, sia a spruzzo nella versione HTS.

Applicazioni: interni di mezzi di trasporto quali barche, camper, automobili. Selleria.

	Z.PREN 9901 HT	Z.PREN 9901 HTS
Contenuto in solidi:	22 - 23,5 %	15 - 20 %
Viscosità (mPa.s**):**	2.400 - 2.600	250 - 600
	(Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)	

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Articolo	Codice	Colore	Confezione	UdV
9901 HT	1100476	-	Latte 16 Kg.	1
9901 HTS	1000421	-	Latte 16 Kg.	1

Z.TEX 4850

Adesivo poliuretanico a freddo pennellabile o a spruzzo

Caratteristiche: per effettuare incollaggi a freddo di vari materiali di rivestimento naturali e sintetici nel settore auto e arredamento quali pelle, tessuti, **PVC**, imbottiti, a legno metalli e **materie plastiche**.

Applicazioni: interni di mezzi di trasporto quando è richiesta resistenza alla temperatura e a forte umidità.

Contenuto in solidi:	23 - 25 %
Viscosità:	pasta dalla consistenza di gel

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1100975	-	Tanica 10 Kg.	1

Z.TEX 9627 M3

Adesivo poliuretanico spruzzabile base acqua a riattivazione

Caratteristiche: alta resistenza alla temperatura e all'idrolisi, con spiccata riattivabilità e impatto a caldo durante l'accoppiamento. Esente da solventi.

Applicazioni: laminazione a caldo di **pannelli 3D** in MDF, con foglio di PVC.

Contenuto in solidi:	55 %
Viscosità:	200 - 400 mPas (Brookfield gir.3 vel.50 a 25°C)
pH	neutro

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1100999	Azzurro	Fusto 125 Kg.	1

Z.TEX 9631 DM

Adesivo poliuretanico spruzzabile base acqua a riattivazione

Caratteristiche: monocomponente, idonea per incollaggi ad alta resistenza alla temperatura e all'idrolisi, con spiccata riattivabilità e impatto a caldo durante l'accoppiamento.

Applicazioni: incollaggio a caldo di pelli, tessuti, PVC plastificato, poliuretano, gomme termoplastiche e vulcanizzate alogenate. Idoneo per rivestimenti a calzata.

Viscosità:	1.300 - 2.000 mPa.s (Brookfield gir.5 vel.50 a 25°C)
pH:	neutro

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1100024	-	Tanica 10 Kg.	1

X/165/FS

Adesivo poliuretanico a solvente

Caratteristiche: utilizzato in combinazione con agente indurente accresce la resistenza degli incollaggi al calore.

Applicazioni: particolarmente indicato per l'incollaggio di schiume poliuretaniche a tessuti, vetroresina, PVC, legno e ABS. Idoneo per rivestimenti a calzata.

Contenuto in solidi:	12 – 14 %
Viscosità:	200 - 400 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1100166	-	Latte 16 Kg.	1
1100113		Latte 5 Kg.	6

LB/1071/S

Adesivo termoplastico spruzzabile a base solvente

Caratteristiche: bassa viscosità idoneo per essere spruzzato. Elevata appiccicosità.
Film adesivo morbido e flessibile, forte presa iniziale, non riposizionabile. Può essere spruzzato anche da un solo lato.

Applicazioni: idoneo per incollaggi di materiali da imbottitura nella produzione di poltrone, divani o pannelli.

Contenuto in solidi:	41 - 44 %
Viscosità:	450 - 550 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1102851	-	Latte 16 Kg.	1

LB/1072/NS-HS

Adesivo termoplastico spruzzabile a base solvente

Caratteristiche: bassa viscosità idoneo per essere spruzzato. Elevata appiccicosità. Film adesivo morbido e flessibile, forte presa iniziale, non riposizionabile.
Deve essere spruzzato dalle due parti.

Applicazioni: idoneo per incollaggi di materiali da imbottitura nella produzione di poltrone, divani o pannelli.

Contenuto in solidi:	38 - 42 %
Viscosità:	150 - 400 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1102924	-	Latte 16 Kg.	1
1102921		Fusto da kg. 160	1
1102922		IBC 800 Kg. / 1000 Lt.	1

STIK 85

Adesivo a fusione



Caratteristiche: utilizzabile con apposito applicatore-dosatore.
Realizza incollaggi rapidi e durevoli.
Esente da solventi, non emette vapori nocivi e non è infiammabile.

Applicazioni: incollaggio rapido di legno, carta, cartone, cuoio, tessuti, metalli, ceramica e alcune materie plastiche, vinilici, tessili, a base di fibre naturali oppure accoppiati diversi.

Dimensioni cilindro:	Ø 12 mm. - lunghezza 200 mm.			
Colore:	trasp.	bianco	miele	nero
Punto di rammolimento R & B:	+92°C			
Viscosità a +180°C (cps):	5.500	5.500	6.000	6.000
Temperatura di applicazione:	+180°C / +220°C			
Tempo aperto (secondi):	10 - 15	15	20 - 25	20 - 25
Tempo di presa (secondi):	7 - 9	6 - 10	6 - 9	7 - 10

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice	Colore	Confezione	UdV
1007002	Bianco	Cartoni kg. 10	1
1007006	Giallo ambra	Cartoni kg. 10	1
1007005	Nero	Cartoni kg. 10	1
1002356	Trasparente	Cartoni kg. 1	20
1002357	Trasparente	Cartoni kg. 10	1

L/THERMO per STIK 85
Cod. 1003941
Potenza 120 W.
Tensione 220-240 Volts, 50Hz.
Estrusione 0,5 - 0,8 kg/ora.
Peso 470 gr.
Temperatura fissa 190°C

L/THERMO PRO per STIK 85
Cod. 1003942
Potenza 220 W.
Tensione 220-240 Volts, 50Hz.
Estrusione 1600 gr/ora.
Peso 600 gr.
Temperatura regolabile 140°C - 220°C

ADESIVI PER MACCHINE BORDATRICI

727

Caratteristiche: di uso generale, caratterizzato da un'adesività particolarmente elevata ai bordi di ABS e PVC trattati.

Applicazioni: indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di bordo utilizzati nell'industria del mobile.

R & B (°C):	98 - 103
Viscosità:	60.000 - 70.000 mPa.s (Thermosel a 210°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione
1002379	Naturale	Sacchi 25 Kg.

750

Caratteristiche: specifico per applicazione con macchine bordatrici automatiche per l'incollaggio di bordi dritti.

Applicazioni: incollaggio di bordi melamminici, PVC e ABS trattati, carta, poliestere e legno a pannelli di truciolare e legno massiccio.

R & B (°C):	102 - 107
Viscosità:	85.000 - 95.000 mPa.s (Brookfield a 210°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione
1002234	Naturale	Sacchi 25 Kg.

Z.POLY FLEX CLEAR

Adesivo polimerico reattivo spatolabile

Caratteristiche: ideale per incollaggi elastici ad alta tenuta.
Non rigonfia durante la polimerizzazione, a presa rapida, senza solventi, senza isocianati e senza acqua.
Ottimo per incollare materiali differenti tra di loro.
Necessita di un minimo spessore per il corretto funzionamento.

Applicazioni: idoneo per incollaggi di molti materiali quando è richiesta la capacità di assecondare elevate dilatazioni termiche, vibrazioni, impatti e forti sollecitazioni in genere.
Aderisce ad una grande varietà di materiali quali: legno anche verniciato, metalli in genere, molti tipi di plastiche, materiali da costruzione, compositi, gomme e derivati, vetro, ceramica, superfici lappate ed estremamente lisce.
Idoneo per la produzione di infissi, arredamento tecnico inox/legno, allestimenti interni in mezzi di trasporto come treni, navi, camper.

Viscosità a 23°C (Brookfield gir.6 vel.5 rpm):	150.000 mPa.s
Tempo aperto:	10 minuti ca.
Tempo di pressatura:	2 - 6 ore ca.
Tenuta incollaggio finale a 7 giorni:	4 N/mm² (EN205)
Velocità di indurimento in cordolo:	2 mm a 24 h. (20°C/50% U. R.)
Durezza Shore A:	50
Modulo al 100% (DIN 53504):	2 - 2,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504):	3 - 3,5 MPa
Allungamento a rottura:	200 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73):	15 N/mm

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.



Codice	Colore	Confezione	UdV
1004699	Translucido	Cartuccia 290 ml.	12

MS SUPER CONTACT

Adesivo polimerico reattivo in classe D3

Caratteristiche: rapido, non rigonfia, senza acqua, solventi, isocianati.
Per incollaggi flessibili ad alta coesione.
Non cola, adatto per applicazioni anche in verticale o qualora si necessiti di caratteristiche di riempimento; ottima adesione su legno, vetroresina, molti metalli, alcuni tipi di rivestimenti resilienti, materiali da costruzione, manufatti verniciati.

Applicazioni: idoneo per la produzione di pannelli sandwich, carpenteria in legno anche ad uso marino, finestre e porte in legno, elementi di arredamento anche da esterni.

Contenuto in solidi:	100%
Peso specifico:	1,4 kg/dm³
Viscosità a +23°C:	pasta alto viscosa non colante
Tempo aperto:	5 - 20 minuti
Tempo di pressatura:	1 - 6 ore ca. **(secondo applicazione)**
Tenuta incollaggio finale (a 7 giorni, EN 205):	≥10 N/mm² (100Kg/cm2)
Resistenza alla temperatura:	≥10 N/mm² a 80°C **(EN 14257)**

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

Codice	Colore	Confezione	UdV
1006016	Grigio	Cartuccia 290 ml.	12

Z.PUR.0 SWIFT

Adesivo da montaggio poliuretanico reattivo in classe D4

Caratteristiche: rigonfiamento trascurabile, translucido.
Elevatissima forza finale dell'incollaggio e rapida essiccazione.

Applicazioni: per incollaggi molto durevoli e tenaci di vari materiali come legno, vetroresina, materiali da costruzione ed isolamento, PVC rigido, anche in esterno.

Temperatura di lavorazione minima:	+7°C
Tempo di formazione pellicola asciutta:	ca. 10 min. *
Tempo di formazione della pellicola bagnata:	ca. 5 min. *
Solidità funzionale (in base all'uso a +20°C):	ca. 30 min.
Tempo di indurimento:	24 h.
Raggiungimento della resistenza finale:	7 giorni

* +20°C, 50 % u. r. - quantitativo applicato 500 µm-PE/PVC
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Colore	Confezione	UdV
1001406	Traslucido	Cartucce 310 ml.	12

Z.POLY WOOD

Adesivo polimerico reattivo in classe D3

Caratteristiche: rapido, non rigonfia, senza acqua, solventi, isocianati. Per incollaggi flessibili ad alta coesione.
Di facile stesura con spatola dentata
Ottima adesione su legno, vetroresina, molti metalli, alcuni tipi di rivestimenti resilienti, materiali da costruzione, manufatti verniciati.

Applicazioni: idoneo per la produzione di pannelli sandwich, carpenteria in legno anche ad uso marino, finestre e porte in legno, elementi di arredamento anche da esterni.

Contenuto in solidi:	100%
Peso specifico:	1,4 kg/dm³
Viscosità a 23°C: (Brookfield gir.5 vel.5 rpm)	10.000 - 50.000 mPa.s *
Tempo aperto:	5 - 20 minuti
Tempo di pressatura:	1 - 6 ore ca. (secondo applicazione)
Tenuta incollaggio finale (a 7 giorni, EN 205):	≥10 N/mm² (100Kg/cm2)
Resistenza alla temperatura:	≥10 N/mm² a 80°C (EN 14257)

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.



Codice	Colore	Confezione	UdV
1004631	-	Barattolo 1 Kg.	6

Z.FIX CLEAR N

Adesivo epossidico fluido bicomponente

Caratteristiche: si può colare, pennellare ed è autolivellante.
Ottima capacità di penetrazione su supporti porosi.
Eccellente resistenza all'umidità e all'immersione, permette il riposizionamento dei supporti prima della presa finale.

Applicazioni: idoneo per incollaggi strutturali rigidi ad alta coesione di legno, lamiere, alluminio, acciaio, materiali espansi come poliuretano e polistirolo, materiali edili quali marmo, pietra, laterizi, cartongesso, alcuni tipi di plastiche, vetroresina.
Estrema versatilità grazie alla possibilità di utilizzare 4 cariche diverse per caratterizzare il prodotto in base alle proprie esigenze.

Contenuto in solidi:	100%
Peso specifico miscela:	1,1 Kg/lt
Pot life:	70' - 100' (160 gr. di miscela)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Codice	Confezione	UdV
1102770	Z.FIX CLEAR PARTE A Flacone 0,750 Kg.	6
1102771	Z.FIX CLEAR PARTE B Flacone 0,450 Kg.	6
1102754	Z.FIX CLEAR PARTE A Tanica Kg. 8,33	1
1102755	Z.FIX CLEAR PARTE B Tanica Kg. 5	1
1001461	Z.FIX CARICALIGHT N Sacchetto Kg. 0,420	2
1001438	Z.FIX FIBRA MINERALE Sacchetto Kg. 1	2
1001443	Z.FIX FIBRA NATURALE Sacchetto Kg. 0,6	2

Z.PUR.O TAN

Adesivo poliuretanico reattivo in classe D4

Caratteristiche: spatolabile, riempitivo, rigonfia durante l'asciugatura, ottima adesione su manufatti verniciati.

Applicazioni: per incollaggi rigidi ad alta coesione, anche all'esterno (D4), di legno a se stesso, mattoni, cemento, intonaco, vetroresina, polistirolo, PVC rigido, alluminio ed altri materiali.
Idoneo per la produzione di pannelli sandwich, carpenteria in legno anche ad uso marino, finestre e porte in legno, elementi di arredamento anche da esterni.

Contenuto in solidi:	94% ca.
Viscosità (mPa.s):	5.000
Tempo aperto:	5 - 30 min.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche



Codice	Colore	Confezione	UdV
1004108	Marrone	Flaconi 0,5 Kg.	6

MS RESINBOND

Adesivo polimerico reattivo spruzzabile

Caratteristiche: monocomponente, non rigonfia durante la polimerizzazione.
Senza solventi, senza isocianati e senza acqua.
Aderisce anche tra superfici non assorbenti.

Applicazioni: ideale per incollaggi elastici e molto flessibile di rivestimenti resilienti, gomma, moquette, tessuto, sughero, laminato, PVC, vetroresina, inox, lamiere in acciaio o in alluminio ai sottofondi più comunemente utilizzati come cemento, mattoni, legno e derivati, lamiera.

Durezza Shore A (DIN 53505):	35
Modulo 100% (DIN 53504):	1 - 1,2 MPa
Carico di rottura (DIN 53504):	1,3 - 1,6 MPa
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73):	9 N/mm
Allungamento a rottura (DIN 53504):	300%
Tempo di fuori polvere (20°C/50% U.R.):	40 min. ca.
Indurimento in profondità (20°C/50% U.R.):	2 - 3 mm. a 24h

* I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.



Codice	Colore	Confezione	UdV
1004848	Grigio	Secchio 5 Kg.	1

MS TECHNO PRO

Sigillante-adesivo professionale a base di MS POLYMER® puro

Caratteristiche: ideale sia per sigillatura sia per incollaggi elastici sottoposti a gravi sollecitazioni.
Verniciabile dopo pochi minuti, senza solventi, isocianati e siliconi; reazione neutra.
Polimerizza anche in immersione, ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.

Applicazioni: incollaggi e sigillature di cemento, mattoni, intonaco, cartongesso, pietra naturale e marmo, polistirolo, poliuretano espanso, ceramica, porcellana, vetro, acciaio inox, ferro, alluminio, lamiere verniciate o zincate, piombo, legno, MDF, sughero, laminato plastico, U-PVC, vetroresina, carbonio, ABS, metacrilato*, policarbonato*. Non idoneo per PE, PP e Teflon.

*Previa verifica.

Durezza Shore A:	55
Modulo al 100% (DIN 53504):	1,5 MPa
Carico di rottura (DIN 53504):	3 MPa
Allungamento a rottura:	250%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73):	20 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.):	10 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.):	3 - 4 mm. a 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice	Colore	Confezione	UdV
1004495	Bianco	Cartuccia 290 ml.	24
1004496	Grigio	Cartuccia 290 ml.	24
1004476	Nero	Cartuccia 290 ml.	24
1004648	Bianco	Sacchetto 600 ml.	12
1004649	Grigio	Sacchetto 600 ml.	12
1004650	Nero	Sacchetto 600 ml.	12

PRODUCT SAFETY ISEGA WITH LETTER AND SEAL

CE EN15651-1: F-EXT-INT

MS CRISTALLINO

Sigillante-adesivo professionale a base di MS POLYMER®

Caratteristiche: ideale per incollaggi invisibili oppure dove è richiesta un'alta prestazione estetica dell'applicazione.
Senza solventi, isocianati e siliconi, reazione neutra.
Ottima resistenza ai raggi UV se sottoposto a vetro.
Completamente cristallino anche a spessore consistente.

Applicazioni: sigillature ed incollaggi invisibili nel settore dell'arredamento; accoppiamento di elementi in vetro tra di loro oppure a metalli per la produzione di tavoli, antine, decorazioni vitree.
Produzione di insegne pubblicitarie e targhe, produzione di suppellettili, bomboniere, cornici, oggetti in cristallo.
Incollaggi e sigillature di vetro, ceramica, porcellana, maioliche, cristallo, alluminio, acciaio inox, ottone, bronzo, argento, metalli verniciati, ghisa, legno, sughero, tessuti, tessuti plastificati, vetroresina, ABS, carbonio, uPVC, policarbonato*, metacrilato*, materiali porosi comunemente utilizzati in edilizia. Non idoneo per PE, PP e Teflon.

*Previa verifica.

Durezza Shore A:	35
Modulo al 100% (DIN 53504):	0,8 MPa
Carico di rottura (DIN 53504):	2,5 MPa
Allungamento a rottura:	250%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73):	7 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.):	12 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.):	3 mm. a 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice	Colore	Confezione	UdV
1004967	Trasparente	Cartuccia 290 ml.	12

MULTIGLAZIER

Sigillante-adesivo siliconico neutro professionale

Caratteristiche: ideale per sigillature ed incollaggi con il più alto grado di resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.
Ottima resistenza sia alle alte che basse temperature.
Aderisce ad un buon numero di supporti.
Non è verniciabile, può interferire nei cicli di verniciatura.

Applicazioni: incollaggio strutturale di elementi vetrati minerali o di plastica a substrati verniciati, metallici o di vetroresina; idoneo anche su vetri riflettenti, specchi e su materie plastiche trasparenti quali PMMA e PC.

Temperatura di applicazione:	+5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR):	45 - 60 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa:	2 - 3 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868):	42
Carico di rottura (ISO ISO 37, S2):	1,80 MPa
Allungamento a rottura (ISO 37, S2):	400%
Resistenza al taglio, vetro (ASTM C961-06):	0,70 MPa
Temperatura di esercizio:	-40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell'umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice	Colore	Confezione	UdV
1005772	Nero	Cartuccia 310 ml.	24

ALCOSIL

Sigillante siliconico neutro per vetrature, plastiche trasparenti, specchi

Caratteristiche: basso modulo, eccellente resistenza ai raggi UV, basso odore, non ingiallisce.
Eccellente adesione a policarbonato, metacrilato, vetro (anche riflettente), superfici verniciate, metalli, materiali da costruzione.

Applicazioni: sigillature di facciate continue in vetro, coperture plastiche trasparenti e non, lucernari, pannelli.
Montaggio specchi.

Temperatura di applicazione:	+5°C / +40°C
Tempo di lisciatura:	10 minuti
Tempo fuori polvere:	20 minuti
Tempo di vulcanizzazione completa:	1 - 5 gg.
Durezza Shore A (ASTM D2240, ISO 868):	20
Carico di rottura (ISO 8339):	0,56 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339):	300%
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339):	0,32 MPa
Resistenza in peel (ASTM C794):	6,0 N/mm
Temperatura di esercizio:	-40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell'umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice	Colore	Confezione	UdV
1006788	Trasparente	Cartuccia 310 ml.	24

CE
EN15651-1: F-EXT-INT 25 LM
EN15651-2: G 25 LM

Z.STRIP G

Sigillante in strisce preformate

Caratteristiche: elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso, pronto all'uso nelle sezioni desiderate.
Resistente alla luce e non indurente, assicura perfetta tenuta ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno.

Applicazioni: idoneo per montaggio di pareti divisorie e pannelli sandwich.
Montaggio di elettrodomestici da incasso, piani cottura, lavelli.

Contenuto non volatile:	100%
Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.):	6,5 – 9,5 mm.
Resistenza alla temperatura:	-30°C / +70°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice	Colore	Sezione	Confezione	Mt. per bobina	N° fili
1005014	Grigio	Ø 6	Cartone con 2 bobine	126	7
1005015	Grigio	Ø 8	Cartone con 2 bobine	84	7
1003386	Grigio	10x2	Cartone con 2 bobine	180	6
1005142	Grigio	10x3	Cartone con 2 bobine	150	6
1003365	Grigio	15x3	Cartone con 2 bobine	125	5
1005064	Grigio	15x4	Cartone con 2 bobine	72	4
1005158	Grigio	30x2	Cartone con 2 bobine	60	2

FRATELLI ZUCCHINI

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

FRATELLI ZUCCHINI S.p.A. - Via Colombo, 6 - 44124 Ferrara ITALY
Tel +39 0532 782611 - www.zucchini.it - info@zucchini.it

1023 DP RM