FRATELLI ZUCCHINI

ADHESIVES & SEALANTS

POLYMAR

MARINE LINE



Fratelli Zucchini: da oltre 50 anni risolviamo i vostri problemi di adesione e sigillatura

Fratelli Zucchini è un'azienda tutta italiana nata nel 1930.
Alla fine degli anni '50 ha specializzato la propria attività nella progettazione e produzione di adesivi e sigillanti per l'industria e per il professionista.
Grazie anche alla collaborazione tecnologica con importanti gruppi internazionali del settore, al suo costante impegno per la ricerca e all'attenzione riservata all'identificazione della migliore soluzione ai problemi di adesione e sigillatura, **Fratelli Zucchini** costituisce una delle maggiori e più qualificate realtà italiane ed europee nel settore.
La strategia di prodotto sviluppata da **Fratelli Zucchini** è supportata dall'esperienza ed efficacia del suo team di assistenza tecnica e dall'efficienza dell'organizzazione, certificata secondo il Sistema Qualità a norma **ISO 9001**.
Dall'incontro tra l'esperienza di oltre 50 anni vissuti a contatto con le esigenze dell'industria e le opportunità offerte dalla nuova tecnologia, sono stati sviluppati da **Fratelli Zucchini** decine di prodotti originali e unici dedicati alla soluzione di specifiche problematiche di adesione e sigillatura.
Fratelli Zucchini è leader nazionale ed europeo nelle tecnologie per l'adesione e sigillatura su base **MS Polymer**.

Fratelli Zucchini: for over 50 years has been solving your adhesion and sealing problems

Fratelli Zucchini is a completely Italian company founded in 1930.
At the end of the 50'es it has specialized its design and production activity towards sealants and adhesives devoted to industrial and professional use.
Also thanks to its technological collaboration with relevant international groups in the industry, to its constant effort towards research and the attention devoted to identifying the best solution to adhesion and sealing issues, **Fratelli Zucchini** represents one of the larger and most qualified Italian and European entities in the sector.
The product strategy developed by **Fratelli Zucchini** is supported by the experience and effectiveness of its technical service team and from the efficiency of its organization certified under **ISO 9001** Quality System.
From the encounter between the experience of over 50 years lived in contact with the needs of the industry and the opportunities offered by new technology, **Fratelli Zucchini** has developed tens of original and unique products devoted to the solution of specific adhesion and sealing problems.
Fratelli Zucchini is an Italian and European leader in adhesion and sealing technologies based on **MS Polymer.**

Scopri l'intera gamma dei prodotti MARINE LINE sul sito

Discover the entire range of MARINE LINE products on the site

www.zucchini.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001



POLY-MAR MS 935

ADESIVO ELASTICO PER RIVESTIMENTO IN LEGNO TEAK O SIMILARI PER PONTI (COPERTE)

- Monocomponente di facile applicazione e lavorabilità.
- Non si ritira, è senza isocianati e solventi.
- Molto elastico, asseconda le dilatazioni termiche dei supporti senza strapparsi.
- Aumenta l'isolamento acustico della coperta.
- Aderisce su molte superfici.
- Eccellente resistenza ai raggi UV.

ELASTIC ADHESIVE FOR TEAK OR SIMILAR WOOD DECK COVERINGS

- One part, easy to use.
- No schrinkage, solventless and isocyanate free.
- Very good elasticity, it supports, with no tears, thermal expansions substrates.
- Seam acoustic insulation grow.
- Good adhesion to many surfaces.
- Excellent UV resistance.


Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,5 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	35 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	2,1 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	250%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	8 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	40' min. ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	2 - 3 mm / 24 h.

MED CERTIFIED

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020000	antracite anthracite gray	secchio 5 kg pail 5 kg	-
1020022	antracite anthracite gray	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020026	antracite anthracite gray	secchio 15 kg pail 15 kg	-
1020071	bianco white	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12

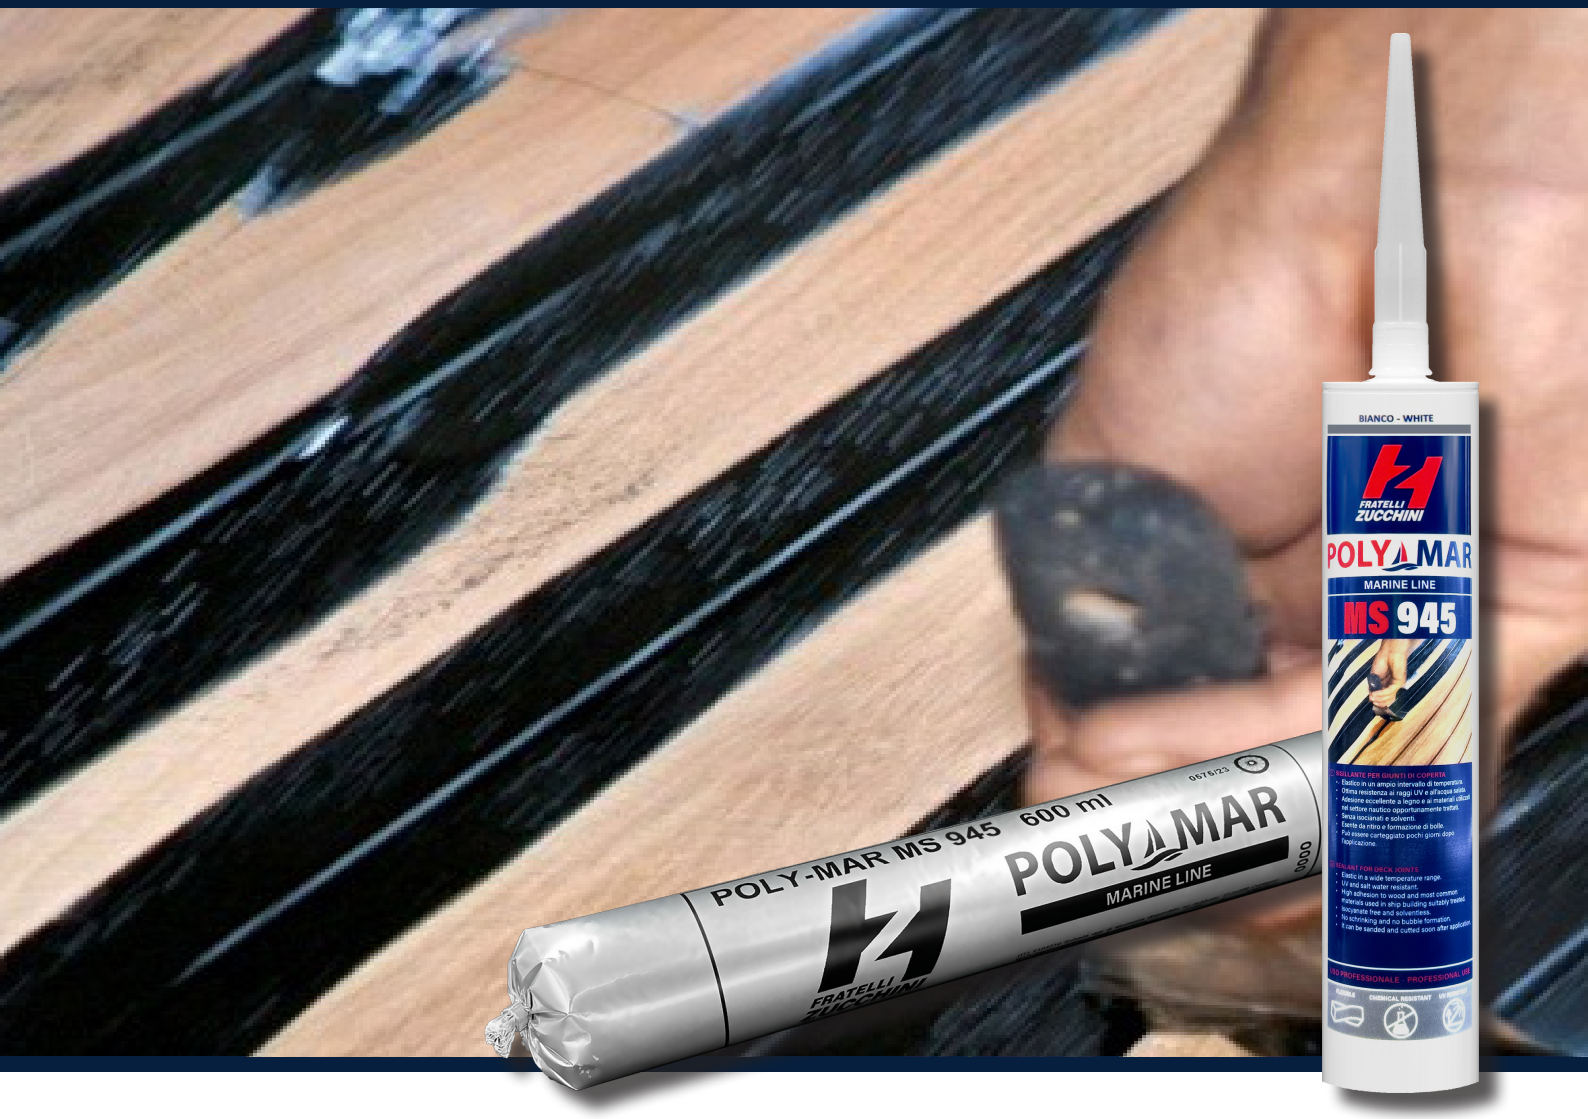

POLY-MAR MS 945

SIGILLANTE PER GIUNTI DI DILATAZIONE PER PONTI IN TEAK (COPERTE)
- Non contiene solventi e isocianati.
- Esente da ritiro e da formazione di bolle.
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+100°C) temperature.
- Neutro, inodore, sicuro nell'uso.
- Compatibile con i più diffusi sistemi vernicianti.
- Buona adesione a legno, metalli, vetroresina opportunamente preparati.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'acqua salata
- Carteggiabile e tagliabile a completo indurimento

SEALANT FOR EXPANSION JOINTS IN TEAK DECKS
- Solvent- and isocyanate-free.
- Shrinkage-free and bubble-free.
- Flexible at both low (-40°C) and high (+100°C) temperatures.
- Neutral, odourless and safe to use.
- Compatible with the most commonly used coating systems.
- Can be sanded and cut once fully cured.
- Good adhesion to properly prepared wood, metals and fibreglass.
- Excellent resistance to UV radiation and salt water.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,55 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	45 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,3 - 1,6 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	2,6 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	500%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	20 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	18' min. ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	2 - 3 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

MED CERTIFIED

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020001	nero black	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020002	grigio grey	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020003	bianco white	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020004	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020005	grigio grey	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020006	bianco white	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12



POLY-MAR MS 948

SIGILLANTE PER GIUNTI DI DILATAZIONE PER PONTI IN TEAK (COPERTE)

- Non contiene solventi e isocianati.
- Esente da ritiro e da formazione di bolle.
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+100°C) temperature.
- Neutro, inodore, sicuro nell'uso.
- Compatibile con i più diffusi sistemi vernicianti.
- Buona adesione a legno, metalli, vetroresina opportunamente preparati.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'acqua salata.
- Carteggiabile e tagliabile a completo indurimento.

SEALANT FOR EXPANSION JOINTS IN TEAK DECKS

- Solvent- and isocyanate-free.
- Shrinkage-free and bubble-free.
- Flexible at both low (-40°C) and high (+100°C) temperatures.
- Neutral, odourless and safe to use.
- Compatible with the most commonly used coating systems.
- Can be sanded and cut once fully cured.
- Good adhesion to properly prepared wood, metals and fibreglass.
- Excellent resistance to UV radiation and salt water.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,4 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	48 - 53 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,8 - 2,0 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	2,7 - 3,5 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	280 - 320%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	13 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	15' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	2 - 3 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020073	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020078	grigio grey	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12



POLY-MAR MS 950

SIGILLANTE STRUTTURALE AD ALTE PRESTAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI

- A rapida polimerizzazione e facile applicazione.
- Verniciabile dopo pochi minuti.
- Alto carico di rottura, ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Ottima adesione su molti materiale senza la necessità di primer.
- Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
- Senza isocianati e solventi.

HIGH-PERFORMANCE STRUCTURAL SEALANT FOR INTERIOR AND EXTERIOR APPLICATIONS

- Fast cure and easy to use.
- Paintable after a few minutes.
- High tensile strength and excellent resistance to extreme mechanical stress.
- Good adhesion onto a wide range of materials without primer.
- Excellent UV rays and weather resistance.
- Isocyanate free and solventless.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,4 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	50 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,5 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	2,6 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	400%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	16 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	20' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	3 - 4 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

MED CERTIFIED

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020007	nero black	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020008	bianco white	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020009	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020010	bianco white	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12



POLY-MAR MS 951

ADESIVO STRUTTURALE AD ALTE PRESTAZIONI

- A rapida polimerizzazione.
- Compatibile con la maggior parte delle vernici industriali.
- Alto carico di rottura.
- Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Ottima adesione su molti materiali senza la necessità di primer.
- Senza isocianati e solventi.
- Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
- Il prodotto reagisce con l'umidità atmosferica, quindi la velocità di indurimento cambia a seconda delle condizioni ambientali.

HIGH-PERFORMANCE STRUCTURAL ADHESIVE

- Fast curing.
- Compatible with most industrial coatings.
- High tensile strength.
- Excellent resistance to mechanical stress.
- Excellent adhesion to a wide range of materials without the need for a primer.
- Isocyanate- and solvent-free.
- Excellent resistance to UV radiation and weathering.
- The product reacts with atmospheric moisture; therefore, the curing rate varies depending on environmental condition.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,4 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	51-55 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,7 - 2,2 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	2,7 - 3,2 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	380 - 420%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	15 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	10' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	3 - 4 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020083	nero black	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020081	grigio grey	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020079	bianco white	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020084	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020082	grigio grey	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020080	bianco white	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12



POLY-MAR MS 952

SIGILLANTE STRUTTURALE PERIMETRALE PER ELEMENTI VETRATI E COPERTE IN TEAK

- A rapida polimerizzazione e facile applicazione.
- Compatibile con la maggior parte delle vernici industriali.
- Adesione eccellente su vetro minerale, vetroresina, acciaio e alluminio anodizzato.
- Compatibile con la maggior parte dei vetri sintetici presenti sul mercato.
- Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
- Senza isocianati e solventi.

STRUCTURAL PERIMETER SEALANT FOR GLAZED ELEMENTS AND TEAK DECKS

- Fast cure and easy to use.
- Compatible with most industrial paints.
- Excellent adhesion on mineral glass, fiberglass, steel, and anodized aluminium.
- Compatible with most synthetic glass available on the market.
- Excellent UV rays and weather resistance.
- Isocyanate free and solventless.


Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,4 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	52 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,6 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	2,8 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	380%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	15 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	20' - 30' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	3 - 4 mm / 24 h.

MED CERTIFIED

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020011	nero black	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020012	grigio grey	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020051	bianco white	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020013	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020014	grigio grey	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020074	bianco white	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12

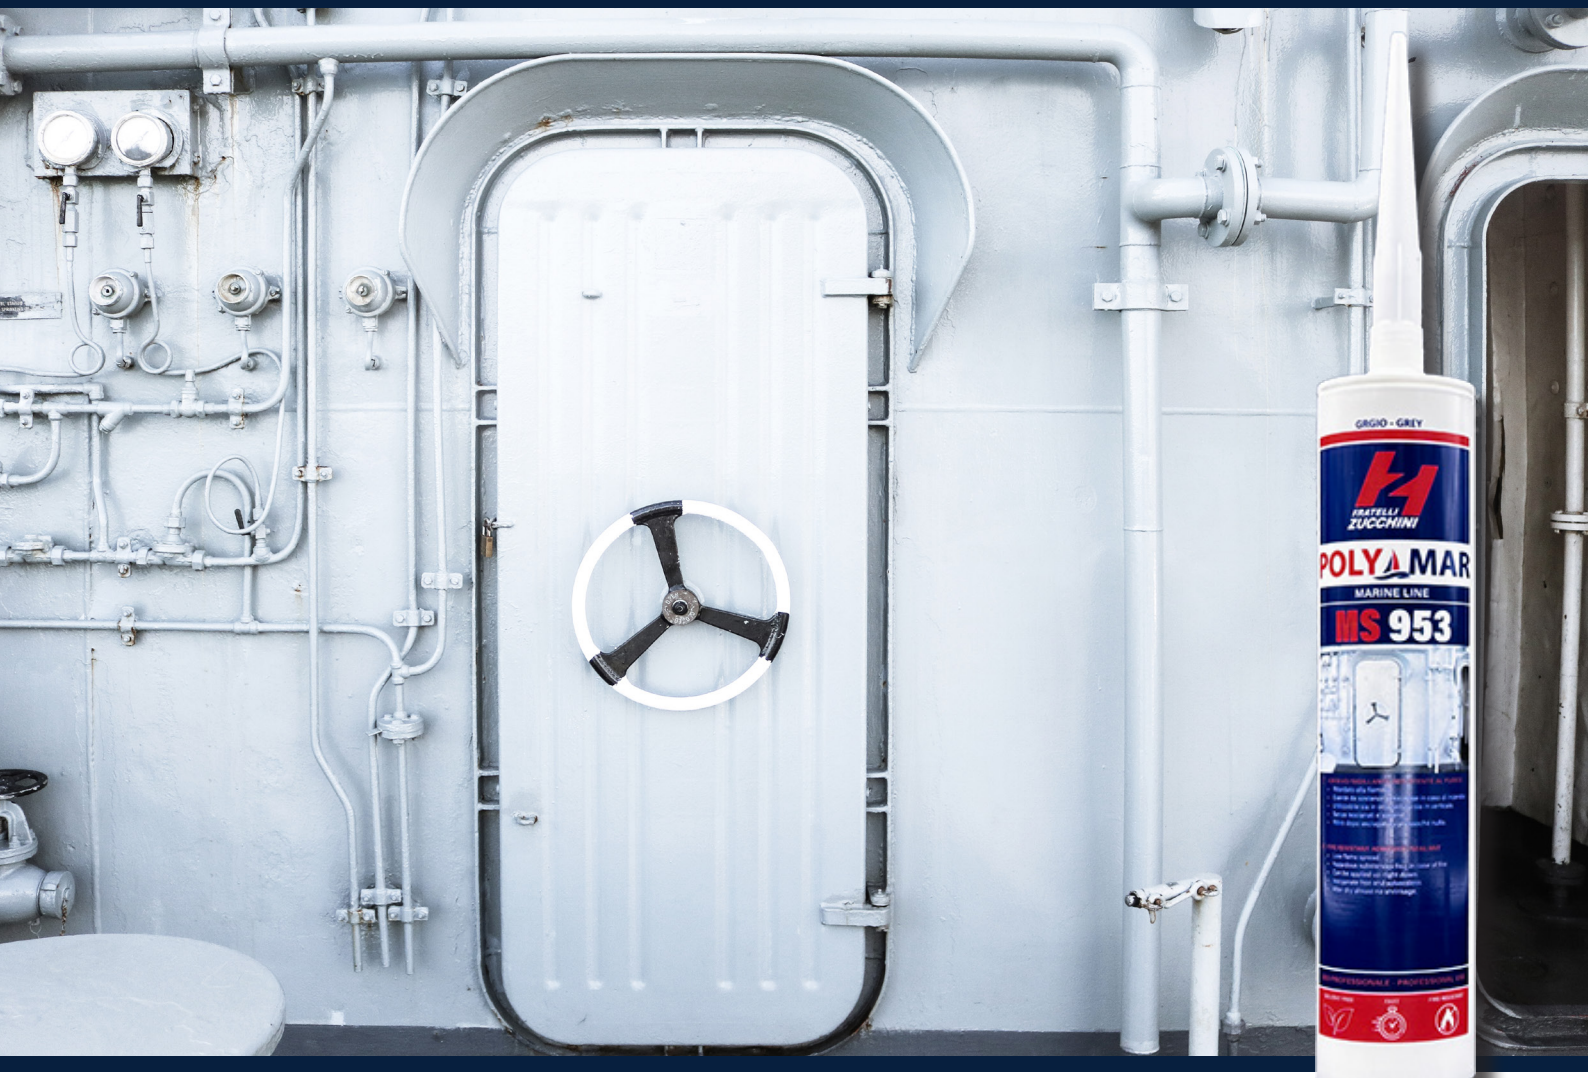

POLY-MAR MS 953

ADESIVO-SIGILLANTE RESISTENTE AL FUOCO

- Ritardato alla fiamma.
- Esente da sostanze pericolose in caso di incendio.
- Tixotropico utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.
- Senza isocianati e solventi.
- Ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.
- Ottima resistenza all'invecchiamento e raggi UV.

FIRE RESISTANT ADHESIVE/SEALANT

- Low flame spread.
- Hazardous substances free in case of fire.
- Thixotropic, the product can be applied up-right down.
- Isocyanate free, solventless
- After dry almost no shrinkage.
- Good resistance to ageing and UV-rays.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,5 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	53 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	2,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	3,0 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	180%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	10 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	10 - 20' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	2 - 3 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

MED CERTIFIED

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020015	grigio grey	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24



POLY-MAR MS 955

ADESIVO-SIGILLANTE STRUTTURALE A VELOCE PRESA INIZIALE E AD ALTE PRESTAZIONI

- Molto rapido con elevato effetto ventosa.
- Alto carico di rottura ed elevatissima elasticità, idoneo per impieghi particolarmente gravosi con forti sollecitazioni meccaniche.
- Ottima adesione su molti materiali senza la necessità di primer.
- Senza isocianati e solventi, ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.
- Reazione di polimerizzazione neutra e senza odori.
- Ottima resistenza ai raggi UV e intemperie. Senza isocianati e solventi, ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

HIGH-PERFORMANCE STRUCTURAL ADHESIVE-SEALANT WITH FAST INITIAL GRAB

- High green strength.
- High tensile strength and excellent resistance to extreme mechanical stress.
- Good adhesion onto a wide range of materials without primer.
- Solventless and isocyanate free, almost no shrinkage after drying.
- Flexible at low (–40°C) and high (+ 100°C) temperatures.
- Neutral reaction, odourless, rapid curing that allows the parts to be handled a few hours after assembly.
- Very good resistance to ageing and UV rays.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,4 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	55 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	1,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	3,4 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	300%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	21 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	7' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	4 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

MED CERTIFIED

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020016	nero black	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020017	bianco white	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020018	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12
1020019	bianco white	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12



POLY-MAR MS 960

ADESIVO STRUTTURALE PER INCOLLAGGIO DI VETRATURE SU IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

- Alta viscosità e presa iniziale.
- Permanentemente elastico a temperature comprese tra -40°C e +120°C.
- Utilizzabile in combinazione con il primer oscurante “G / GX”.
- Ottima resistenza ai raggi UV.
- Tempo aperto idoneo anche per cristalli di grandi dimensioni.

STRUCTURAL ADHESIVE FOR BONDING GLAZING ON BOATS AND PLEASURE CRAFT

- High viscosity and high initial grip.
- Permanently elastic at a temperature ranging from -40°C to +120°C.
- To be used in combination with the darkening primer “G / GX” on uncoated glasses.
- Very good resistance to UV rays.
- Open time suitable for high dimensioned glass windows.

Polimeri e sistema di polimerizzazione	**Polymers and the curing system**	MS Polymer™, alcoxy
Consistenza	**Consistency**	Pastosa / Paste
Temperatura di applicazione	**Application temperature**	+5°C / +35°C
Peso specifico	**Specific weight**	1,5 kg/dm³
Durezza Shore A (ASTM D2240-15)	**Shore A hardness (ASTM D2240-15)**	60 Shore A
Modulo al 100% (DIN 53504)	**Modulus 100% (DIN 53504)**	2,3 MPa
Carico di rottura (DIN 53504)	**Tensile strength (DIN 53504)**	3,0 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504)	**Elongation at break (DIN 53504)**	300%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73)	**Tear strength (ASTM D 624-73)**	18 N/mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.)	**Skin formation time (20°C/50% U. R.)**	35' min ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.)	**Curing speed (20°C 50% U.R.)**	3 mm / 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche - The values in this table must not be considered as specifications.

MED CERTIFIED

Codice Code	Colore Colour	Confezione Packaging	UdV pcs./box
1020020	nero black	cartucce 290 ml cartridge 290 ml	24
1020021	nero black	sacchetto 600 ml foil pack 600 ml	12



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 ▪ ISO 14001

FRATELLI ZUCCHINI S.p.A - Via Colombo, 6 - 44124 Ferrara ITALY
Tel +39 0532 782611 - www.zucchini.it - info@zucchini.it

0926 DLS DP RM