

# MS ROOFING

## PRODOTTO 3 IN UNO: ADESIVO, SIGILLANTE E RIVESTIMENTO ELASTICO

Revisione: 28/07/2026

### DATI TECNICI

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Polimeri e sistema di polimerizzazione:  | MS Polymer™, alcoxy |
| Consistenza:                             | pastosa             |
| Temperatura di applicazione:             | +5°C / +35°C        |
| Peso specifico:                          | 1,56 kg/dm³         |
| Durezza Shore A (ASTM D2240-15):         | 40                  |
| Modulo al 100% (DIN 53504):              | 1,2 MPa             |
| Carico di rottura (DIN 53504):           | 2,0 MPa             |
| Allungamento a rottura (DIN 53504):      | 240 %               |
| Resistenza al taglio (ASTM D 624-73):    | 7 N/mm              |
| Formazione di pelle (20°C/50% U.R.):     | 50 min ca.          |
| Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.): | 2 - 3 mm in 24 h.   |

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

### NATURA DEL PRODOTTO

**MS ROOFING** è un prodotto tre in uno: adesivo - sigillante - rivestimento elastico. È un prodotto monocomponente neutro, indurente con l'umidità ambientale, privo di solventi e isocianati, a base di **MS Polymer™**.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **MS ROOFING** è una massa spatolabile, monocomponente ad elevata elasticità e grande aderenza, igroindurente.
- Adatto alla sigillatura e riparazione di manti per impermeabilizzazioni edili e alle sigillature di strutture ed elementi normalmente presenti su tetti e terrazzi.
- **MS ROOFING** costituisce un rivestimento idoneo secondo **EN 1504** per la protezione superficiale del calcestruzzo contro le infiltrazioni di agenti esterni dannosi, il controllo dell'umidità e la protezione della corrosione mediante l'aumento della resistenza.
- Idoneo ad essere utilizzato come **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO A** nei cicli di ripristino coperture e manufatti contenenti amianto sulla base di quanto previsto dal DMS 20 Agosto 1999.
- Prodotto a reazione neutra, esente da solventi e isocianati, inodore.
- Aderisce bene a cemento, muratura, laterizio, metalli e lamiera, legno, espansi in genere utilizzati per l'isolamento termoacustico, alcuni tipi di plastiche.
- Praticamente senza ritiro.

- Permanentemente elastico da -40°C a +100°C.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento, all'acqua e alla radiazione UV.
- Il prodotto reagisce con l'umidità atmosferica, quindi la velocità di indurimento cambia a seconda delle condizioni ambientali (vedere Grafico 1).

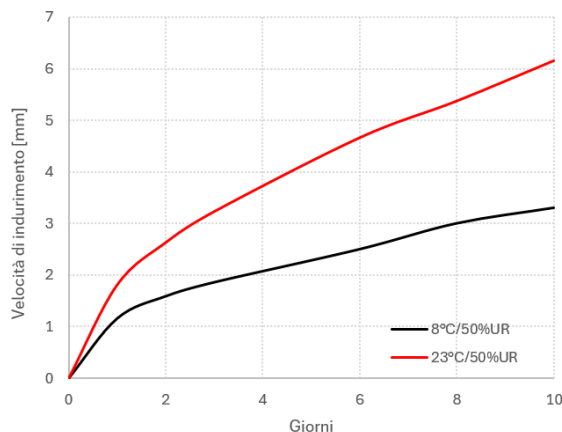


Grafico 1 Velocità di indurimento di MS ROOFING.

### CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Sigillatura, impermeabilizzazione e protezione di particolari quali scossaline, lucernai, comignoli, ringhiere e parapetti, tubazioni e servizi affioranti.
- In generale per riparazioni di vecchie guaine.
- Rivestimenti e sigillature aggiuntive contro le infiltrazioni.

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6  
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A. dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurarsi che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

# MS ROOFING

## PRODOTTO 3 IN UNO: ADESIVO, SIGILLANTE E RIVESTIMENTO ELASTICO

Revisione: 28/07/2026

- Particolarmente indicato per rinforzare e sigillare i risvolti verticali tra guaine impermeabilizzanti e pareti perimetrali.
- Incapsulante nei cicli di ripristino coperture e manufatti contenenti amianto.
- Adatto per riparare e riprendere fessurazioni di guaine bituminose.

### LIMITAZIONI

- Non idoneo per applicazioni in immersione continua in acqua.
- Non idoneo per giunti all'interno di piscine ed aree adiacenti con contatto continuo con l'acqua della piscina.
- Non deve essere impiegato a contatto con alimenti, con materiali che trasudino sostanze oleose o plastificanti.
- Non deve inoltre essere applicato in spazi completamente chiusi, privi di esposizione all'umidità atmosferica.
- Non è specifico per sigillature su pietra naturale, nel caso si raccomandano prove preventive di compatibilità.
- Non usare in condizioni estreme di temperatura, su superfici umide, gelate, contaminate, non usare su substrati eccessivamente acidi o basici.
- Non idoneo per applicazioni su rame naturale.
- Le applicazioni che prevedono l'esposizione del prodotto a diretto contatto con l'esterno vanno verificate con l'area tecnica della Fratelli Zucchini S.p.A.

### RIFERIMENTI CERTIFICAZIONI

- **MS ROOFING** è stato testato e classificato da **EUROFINS** secondo: Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017.
- **MS ROOFING** è stato testato e classificato da **ISTITUTO GIORDANO** secondo la norma: **ASTM E1980 - 11(2019) DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE** (rapporto di prova n. 378564):

| Colore        | Indice di riflessione solare "SRI" |                    |                    |
|---------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | hc = 5 W/(m² · K)                  | hc = 12 W/(m² · K) | hc = 30 W/(m² · K) |
| Bianco        | 98,0                               | 98,0               | 97,9               |
| Grigio chiaro | 32,6                               | 33,1               | 33,4               |

- **MS ROOFING** è conforme a standard **CE EN 1504-2:2004** Sistema di protezione superficiale del calcestruzzo: rivestimento (C) di protezione contro l'ingresso (PI), controllo dell'umidità (MC), aumento della resistività (IR).
- **MS ROOFING** è idoneo ad essere utilizzato come **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO A** nei cicli di ripristino coperture e manufatti contenenti amianto sulla base di quanto previsto dal **DMS 20 Agosto 1999**.



### METODO D'USO

**Preparazione delle superfici:** il supporto deve essere pulito, senza polvere, esente da grassi, oli, tracce di sporco, rivestimenti, ecc. che possono impedire l'adesione. Il sottofondo cementizio deve essere sano e compatto, rimuovere meccanicamente le parti friabili o in distacco, eventualmente si consiglia di applicare Primer LMBV come consolidante. La temperatura dell'ambiente del substrato deve essere compresa tra +10°C e +40°C. La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada.

**Posa:** applicare una prima mano di **MS ROOFING** con una spatola liscia in modo da coprire uniformemente (1 mm.) tutta la superficie interessata, in particolare le zone della superficie che corrispondono a giunti, unione tra solaio e parete, riempimenti di scabrosità.

**Consumo:** 1,5 Kg/m².

Nei giunti, nelle congiunzioni parete-solaio e in corrispondenza di fessurazioni anche potenziali disporre sulla superficie ancora appiccicosa entro la formazione pelle un tessuto o rete di rinforzo in fibra. A prima mano indurita (ca. 24/48 ore secondo temperatura e umidità ambiente) applicare un secondo strato di **MS ROOFING** a spatola, pennellesse o rulli a pelo corto resistenti ai solventi.

**Consumo:** ca. 1,5 Kg/m².

Tale quantità può variare in dipendenza dalla rugosità del supporto e secondo l'applicatore utilizzato richiedere una o più mani.

Lo strato finale applicato deve in ogni caso essere sufficiente a ricoprire la trama del rinforzo eventualmente inserito.

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6  
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A. dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

# MS ROOFING

## PRODOTTO 3 IN UNO: ADESIVO, SIGILLANTE E RIVESTIMENTO ELASTICO

Revisione: 28/07/2026

**MS ROOFING** applicato tal quale in spessori di almeno 2 mm (ca. 3 kg/m<sup>2</sup> totale delle 2 o più mani) è idoneo alla protezione superficiale del calcestruzzo secondo la **EN 1504** contro le infiltrazioni di agenti esterni dannosi, il controllo dell'umidità e la protezione della corrosione mediante l'aumento della resistività.

Il ciclo incapsulante composto da **MS ROOFING** applicato per un consumo totale di 500 g/m<sup>2</sup> è idoneo ad essere utilizzato come **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO A** sulla base di quanto previsto dal **DMS 20 Agosto 1999**.

**Verniciabilità:** il prodotto è verniciabile. Ottimi risultati dal punto di vista estetico sono in genere riscontrabili applicando la vernice dopo un completo indurimento del sigillante. Bisogna tener presente che una eventuale sovra verniciatura può modificare le proprietà elastiche superficiali del sigillante e quindi le sue capacità di assecondare i movimenti del giunto.

La compatibilità del sigillante con la vernice deve essere preventivamente verificata mediante test.

**Pulizia:** attrezzi sporchi di **MS ROOFING** si possono pulire con **Solvente ST 512**. Una volta polimerizzato **MS ROOFING** può solo essere asportato meccanicamente.

### INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

### INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

- Cartuccia 290 ml. 18 mesi dalla data di fabbricazione.
- Sacchetto 600 ml. 18 mesi dalla data di fabbricazione.
- Secchio da 5 kg 12 mesi dalla data di fabbricazione.
- Fustino da 25 kg 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

**Il prodotto può aumentare di viscosità durante lo stoccaggio.**

### FORMA COMMERCIALE

| Codice  | Colore    | Confezione       | UdV |
|---------|-----------|------------------|-----|
| 1004661 | Antracite | Cartuccia 290 ml | 24  |
| 1004043 | Antracite | Secchio 5 kg     | -   |

Altri formati disponibili su richiesta.

**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6  
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE AMBIENTALE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A. dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.