SCHEDA TECNICA

DIVISIONE INDUSTRIA

GP 36

ADESIVO POLICLOROPRENICO DA MONTAGGIO A CONTATTO IN PASTA

Revisione: 23/11/2026

DATI TECNICI

Composizione:	**gomma policloroprene, resine sintetiche, riempitivi inerti in miscela di solventi organici**
Consistenza:	pasta ad elevata viscosità
Meccanismo di presa:	rilascio del solvente
Peso specifico:	1,02 kg/dm³
Solventi:	chetoni, idrocarburi alifatici
Temperatura di applicazione:	+5°C / +35°C
Contenuto in solidi:	52 - 54 %
Viscosità (estrudibilità):	30 - 50 g/minuto (a 20°- 26°C)
Temperatura di esercizio:	-10° / +70°C
Resistenza in shear (faggio-faggio):	300 N/cm² 24 ore 500 N/cm² 10 giorni.

Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.







NATURA DEL PRODOTTO

Adesivo da montaggio a contatto in pasta, a base di gomma policloroprenica, a base solvente.
È confezionato in cartuccia ed è applicabile con pistola.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Idoneo per l'incollaggio di legno, metallo, muratura e materie plastiche.
- Dotato di alta forza coesiva e rapida.
- Elevato potere riempitivo.
- Risulta particolarmente indicato per la realizzazione di giunzioni adesive tra superfici irregolari e non perfettamente combacianti.
- Può essere applicato su uno solo degli aderendi e su parti anche limitate della superficie da unire.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Incollaggio di pannelli di legno, laminato plastico, lamiera, PVC rigido e PU espanso a intonaco, cemento, mattoni e pietra.
- Fissaggio di soglie, gradini, battiscopa, paraspigoli di legno, cornici coprifilo di porte e finestre sia in alluminio sia in legno.
- Incollaggio di pannelli isolanti.

LIMITAZIONI

- Non idoneo per l'incollaggio di polistirolo espanso.
- Le applicazioni che prevedono l'esposizione del prodotto a diretto contatto con l'esterno vanno verificate con l'area tecnica della Fratelli Zucchini S.p.A.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

DIVISIONE INDUSTRIA

GP 36

ADESIVO POLICLOROPRENICO DA MONTAGGIO A CONTATTO IN PASTA

Revisione: 23/11/2026

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere perfettamente pulite e asciutte, prive di polvere e sostanze grasse.

Posa: nell'incollaggio di pannelli di grandi dimensioni applicare l'adesivo con l'apposita pistola in cordoli di ca. 6 mm. di diametro, a distanza di 20 - 40 cm. l'uno dall'altro e lungo il perimetro, su una sola parte.
Sezione e distanza dei cordoli devono essere proporzionate alla irregolarità delle superfici e alla sollecitazione prevista sull'incollaggio.
Unire le parti entro 5 minuti esercitando un'adeguata pressione. Il posizionamento delle due parti può essere aggiustato.

Nel caso di incollaggi che richiedono elevata forza iniziale è necessario, dopo l'applicazione, trasferire parte dell'adesivo sul lato non spalmato eseguendo un accoppiamento temporaneo seguito da immediata separazione (vedi istruzioni).

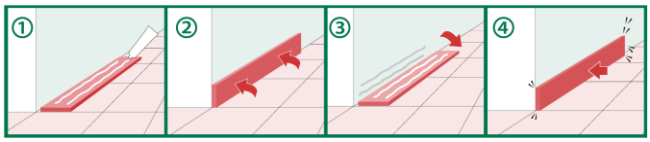

Dopo ca. 10 minuti (massimo) di essiccazione le parti possono essere unite in maniera definitiva applicando un'adeguata pressione.

Tempo di presa: la presa è immediata e raggiunge il suo valore massimo dopo 10 giorni dall'incollaggio.

Consumo: approssimativamente 150 - 250 g/m².

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

- Cartuccia 310 ml. 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV
1002775	Cartuccia 310 ml	24

Altri formati disponibili su richiesta.

F.lli Zucchini S.p.A. garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle condizioni d'uso indicate. Le prestazioni e l'idoneità del prodotto possono dipendere da materiali, substrati, processi, condizioni ambientali e modalità di impiego non controllabili da F.lli Zucchini S.p.A. Pertanto, l'utilizzatore è responsabile di verificare, mediante apposite prove nelle proprie condizioni operative, l'idoneità del prodotto alla specifica applicazione. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento non costituiscono garanzia di idoneità alle applicazioni eseguite dall'acquirente, di conseguenza F.lli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle modalità d'impiego del prodotto.

Fratelli Zucchini S.p.A.
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy
Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV = ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.